


# BOEX

## Boca de extracción

### Descripción

Boca de extracción BOEX. Diseñada para su instalación en red de ventilación favoreciendo el retorno del flujo de aire. Ideal para espacios pequeños. Registrable para su limpieza y mantenimiento.

Dispone de embellecedor para ocultar los tornillos de fijación.

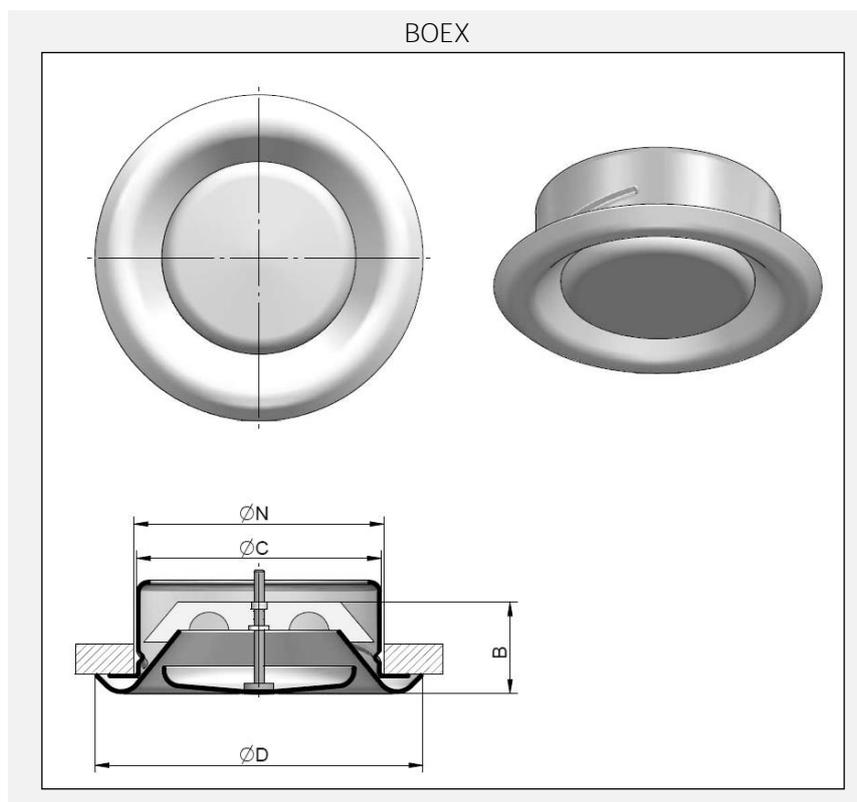

### Medidas disponibles (mm)

Ø Nominal (N)	B	ØC	ØD
100	40	97,5	138
125	46	122,5	164
150	50	147,5	202
200	63	197,5	248

## Datos técnicos

Material	Chapa lacada
Acabados	Blanco (RAL 9010) Anodizado (color plata mate)
Sistema de fijación*	Fijación mediante tornillo.
Accesorios compatibles	Tubo flexible aislado (TFTA) y sin aislar (TFST)

\*Airzone prescribe que para el montaje de difusores en techo, se utilice fijación mecánica de seguridad.

## Tabla de selección BOEX

Ø (mm)	QV (m <sup>3</sup> /h)											
	50		60		80		100		150	200	300	400
100	-	-	6,0	-	6,0	-	16,0	-				
	2,1	1,5	2,7	2,2	2,7	2,4	3,6	4,2				
125	-	1,3	-	-	6,0	-	13,0	-	35,0	-		
	2,1	6,0	1,9	1,2	2,3	1,7	3,2	3,3	6,0	150,0		
150							6,0	-	30,0	-	35,0	-
							2,5	2,0	-	90,0	6,0	100,0
200									25,0	-	30,0	-
									-	30,0	-	60,0
											25,0	30,0
											25,0	60,0

NR V	Lt Pa	<b>Nivel sonoro en dBA</b>	<b>Alcance en metros</b>
		<b>Velocidad en m/s</b>	<b>Presión en Pascales</b>

Ø: diámetro (mm)
QV: Caudal (m <sup>3</sup> /h)

Resultados obtenidos mediante simulación software